

DESIGN
2020



425000, Россия, Республика Марий Эл,
г. Волжск, а/я 25, Промбаза 1

Телефон: +7 (800) 700-8444
+7 (836) 314-3133

Факс: +7 (836) 314-3014

E-mail: info@ariada.ru

WWW.ARIADA.RU



DESIGN
2020



ariada[®]

ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА | «ПОЛТАВА»



Мы умеем делать свое дело, дорожим своим именем и гарантируем высокое качество нашей продукции.

Холодильная горка | «Полтава»



С дверками



Со шторкой



LED-подсветка



Охлаждение



Контроллер



Дренаж

Охлаждаемый стеллаж со встроенным холодильным агрегатом должен выглядеть громоздко и неуклюже? Холодильная горка «Полтава» бросает вызов сложившимся тенденциям рынка.

Горка предназначена для оснащения магазинов шаговой доступности малой и средней площади. Имеет ультранизкий передний фронт в 316 мм при максимально выдвинутых ножках. Компактные размеры позволяют свободно вносить оборудование в стандартный дверной проем. Оцинкованная ванна и расположение основных узлов вне доступа агрессивных сред обеспечат длительный срок эксплуатации оборудования.

DESIGN
2020

GLASS DOORS



ОБЗОР
МОДЕЛИ

B79G «Полтава»



В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Tecumseh
- контроллер Danfoss
- верхнее Led-освещение
- ценникодержатели для полок
- распашные стеклянные двери из закаленного К-стекла
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	С остеклением		
	BC79G-1250	BC79G-1875	BC79G-2500
Площадь размещения продуктов, м ²	2,75	3,93	5,4
Полезный охлаждаемый объем, м ³	0,53	0,8	1,07
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	26,5	33	40
Длина (L), мм	1330	1955	2580
Масса, кг, не более	325	350	425
Нагрузка на демонстрационные противни (две верхние полки/две центральные полки/нижние полки/базовая выкладка)	100/120/140/160		
Рабочий температурный диапазон, °C	0...+7		
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50		
Степень защитной оболочки	IP20		
Размораживание	Естественное		
Тип охлаждения	Динамический		

DESIGN
2020

CUBIC STYLE



ОБЗОР
МОДЕЛИ

В79 «Полтава»




В стандартную комплектацию витрины входят:

- компрессор Tecumseh
- контроллер Danfoss
- верхнее Led-освещение
- ценникодержатели для полок
- распашные стеклянные двери из закаленного К-стекла
- комплект для подключения дренажа

Технические характеристики	Открытая		
	BC79-1250	BC79-1875	BC79-2500
Площадь размещения продуктов, м ²	2,75	3,93	5,4
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,53	0,8	1,07
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	26,5	33	40
Длина (L), мм	1330	1955	2580
Масса, кг, не более	325	350	425
Нагрузка на демонстрационные противни (две верхние полки/две центральные полки/нижние полки/базовая выкладка)	100/120/140/160		
Рабочий температурный диапазон, °C	0...+7		
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50		
Степень защитной оболочки	IP20		
Размораживание	Естественное		
Тип охлаждения	Динамический		

DESIGN
2020

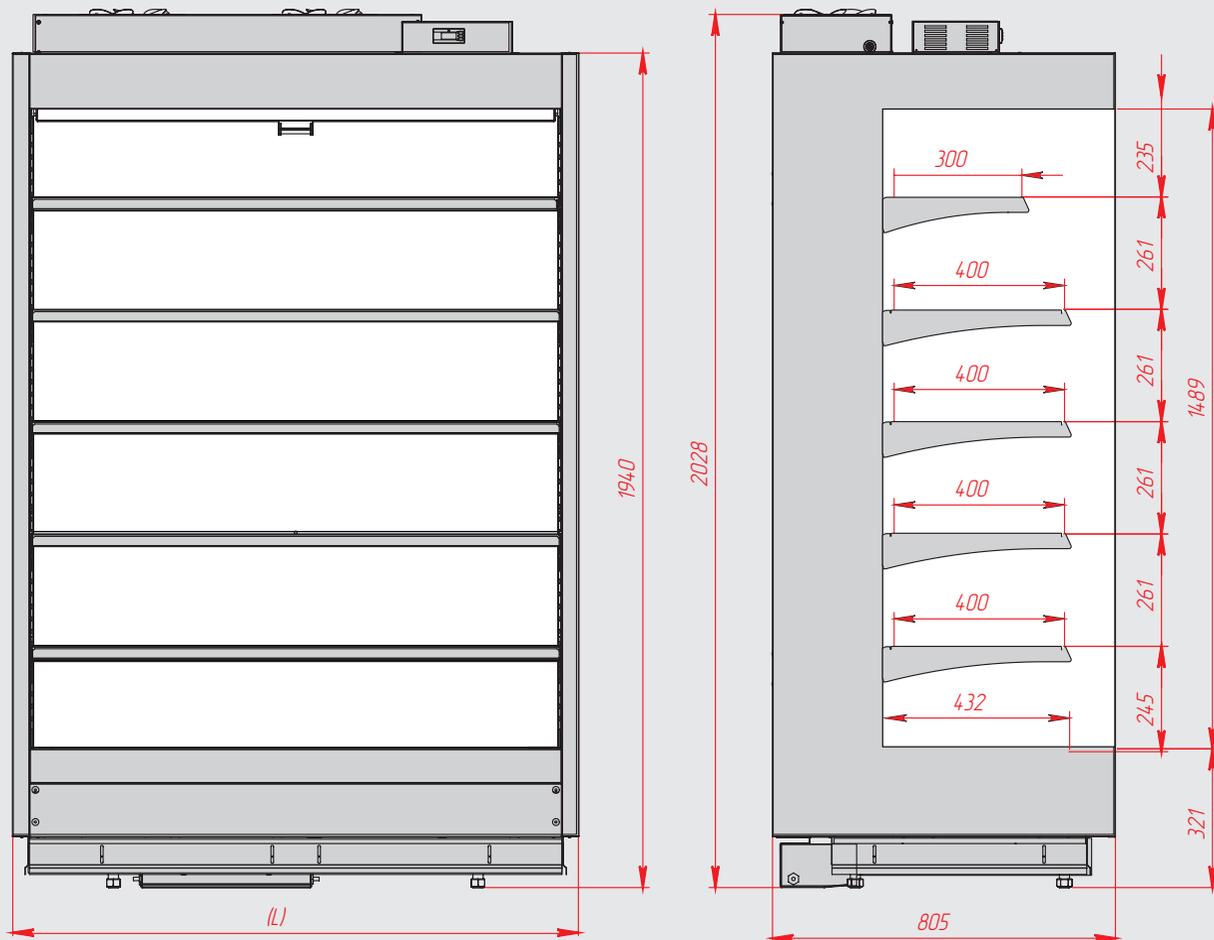

РАЗМЕРЫ
МОДЕЛИ

СТАНДАРТ

НА ЗАКАЗ

1

3

5

2

4

DESIGN
2020



ОКРАСКА
МОДЕЛИ

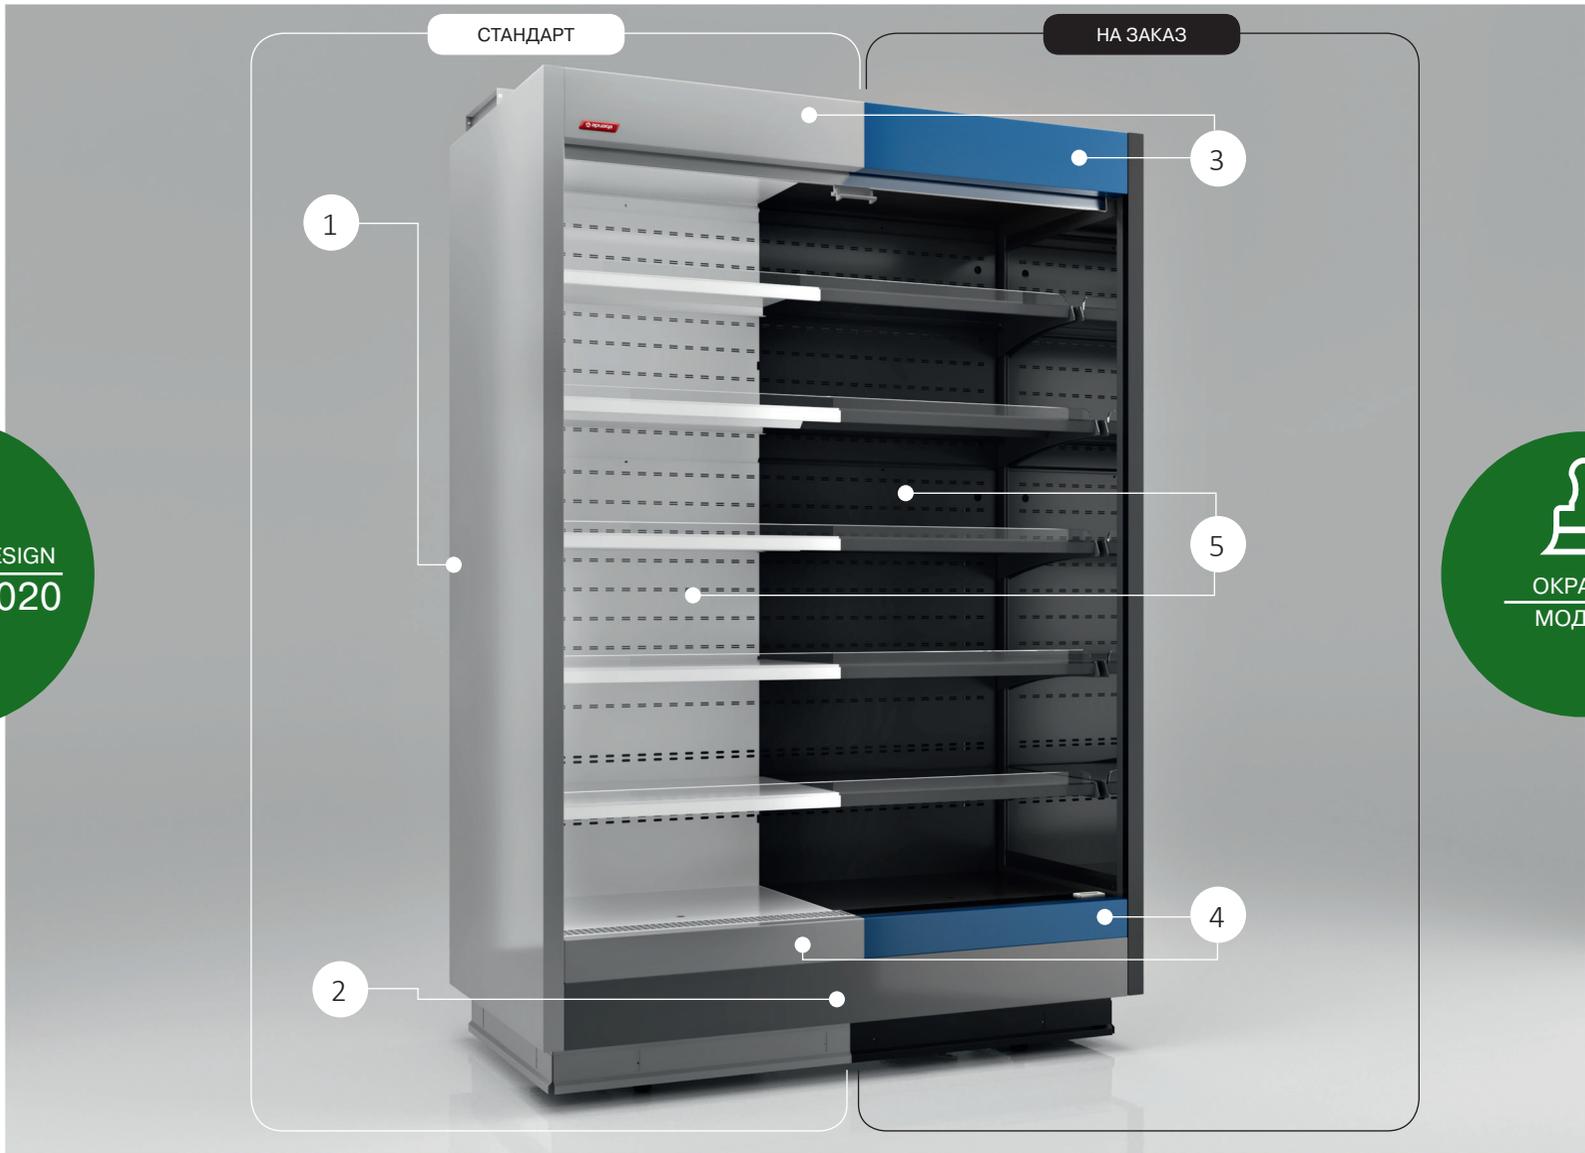


Схема цветового решения

Наименование элемента	Стандарт	Вариант исполнения						
Отделка внешняя								
	7040	1023	3020	5005	6029	7015	9003	9005
1 Внешняя отделка боковин (метал.)								
2 Панель фронтальная нижняя	7015	Не окрашивается						
								
Отделка бампера								
	7040	1023	3020	5005	6029	7015	9003	9005
3 Верхний бампер (метал.)								
4 Нижний бампер (метал.)								
Отделка внутреннего объема								
	9003	7040	7015	9005				
5 Внутренний объем								